


# コンプレッサーを快適にご使用いただくために

この度は、弊社のエアーパーコンプレッサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本資料は、コンプレッサーを快適にご使用いただく為にご用意致しました。ご参考下さいませ。

※ドレンカップとは…コンプレッサーについている透明カップ部分です

## ドレンカップってメンテナンスが必要？

※APC017 は付属しておりません

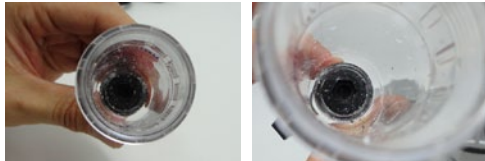

※ドレンカップの種類は計2種類ございます  
この資料ではレバータイプの写真を使用しておりますが、コックタイプでも方法は同じです。ご安心下さい。



上の写真を見てください。こんな状態になっていませんか？  
これはカップ内にゴミが溜まっている状態です。カップ内にゴミが溜まると**エア漏れの原因**になります。  
『ドレンカップ部からエア漏れがする』と思ったら掃除をしましょう！

< 準備物 >

- ドレンカップ専用レンチ（付属品） × 1  
※APC017 は付属しておりません

※ドレンカップ専用レンチをご購入することも可能です。  
販売価格 ¥300（税別）

## ドレンカップ 分解・洗浄方法



- 1** ドレンカップは回して外せます。コンプレッサー本体から、ドレンカップを外して下さい。



- 2** ドレンコック・圧力調整ピン・圧力キャップ・透明カップ内に付着しているゴミを水洗いで取り除いて下さい。



- 3** ドレンカップ専用レンチを使用して中から圧力キャップを反時計回しに回して外します。  
※ドレンコックが外しにくい際は、少し力を入れて引っ掛けて下さい。

## ドレンカップ 組立方法



- 1** 圧力調整ピンをドレンコックの中へはめ込みます。




- 2** 1の状態のものを透明カップへはめ込みます。



- 3** 2の状態に圧力キャップをはめ込みます。



- 4** ドレンカップ専用レンチを使用して、時計回しに回して締めます。



- 5** ドレンカップをコンプレッサーへ装着（反時計回し）し、終了です。

※ドレンカップの締め直しがゆるいと、その箇所よりエア漏れする場合があります。エア漏れが見られる場合は、各部品を締め直して下さい。

※ドレンカップはご購入することも可能です。  
販売価格 ¥1,200（税別 / オーリング付）

## 吸気フィルターについて



吸気フィルター（空気吸い込み口のフィルター）は通常の環境の場合、数年間ご使用できる設定となっております。それでも交換を要する場合は、フィルターを外し、新しいフィルターを差し込みます。

※フィルターが正しく装着されていない場合、大型ゴミが入り込むなどしてコンプレッサーが壊れる恐れがありますので、ご注意下さい。



吸気フィルターセット  
販売価格 ¥200（税別）



交換用吸気フィルター  
2枚1組  
販売価格 ¥100（税別）

※交換の際は、マイナスドライバーなど工具をご使用下さい。手でムリに外そうとすると、黒いキャップ部分が破損する恐れがございます。

## コンプレッサー APC017 を単品でお買い上げいただいた方へ



コンプレッサーは、周囲の空気を吸い込んでエアブラシへと空気を送り込みます。その際、吸い込むのは空気だけでなく、湿気や塵なども一緒に吸い込んでしまいます。

APC017には、その湿気（水）や塵などを除去する機能が備わっておりません。除去しないと、エアブラシの先から塗料と一緒に水が混じって噴射してしまう恐れがあります。

単品でお買い上げいただいた方は、エアフィルターの装着をおすすめします。

水取りセット1  
定価 ¥11,300（税別）

おすすめ!!

ハンドグリップフィルター  
定価 ¥3,700（税別）

本資料に明記のあるパーツをご購入の際は、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

**AIRTEX** 株式会社 エアテックス

〒550-0015 大阪市西区南堀江 4-3-19 TEL : 06-6543-2500 FAX : 06-6543-2566  
http://www.airbrush.co.jp http://www.air-festa.com/ E-Mail airtex@airbrush.co.jp